





CEILING



ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.




Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance (1).




Replace any cracked shield (2).




Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED (3).

SPECIFICATIONS



	Dimensions	Weight		Wiring	W
KORA	A: 280mm B: 54mm	0,9 Kg		ON/OFF	18
	A: 330mm B: 54mm	1,3 Kg		ON/OFF	24
	A: 400mm B: 54mm	1,8 Kg		ON/OFF	36
Function	CCT Adjustable - Regolazione CCT				
KORA	A: 280mm B: 54mm	0,9 Kg		SNC	18
	A: 330mm B: 54mm	1,3 Kg		SNC	24
Microwave function – Sensore presenza/luminosità					
Rated Ta: -20°C ÷ +35°C			Input: 220-240V 50/60Hz		


INSTALLATION



Turn off power .







Prima di qualsiasi intervento,
spegnere l'alimentazione

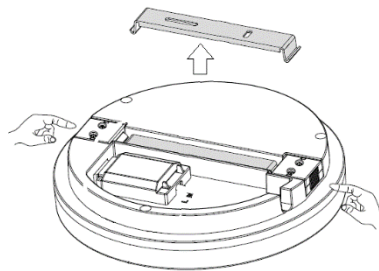

Press to unlock the bracket

Premere per sbloccare la staffa

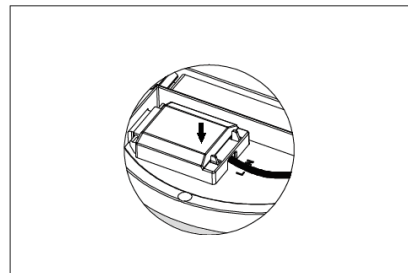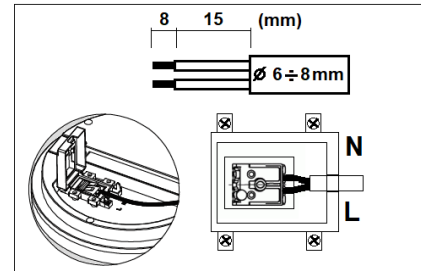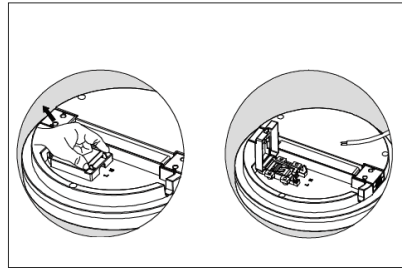

CCT - SETTINGS



Turn off power .



Prima di qualsiasi intervento,
spegnere l'alimentazione

Open the side window, adjust the temperature color (CCT) a you need (AS shown).




Close the windows after adjustment.

Pay attention: Please note it is important that the window should be flat to meet the waterproof (IP) rating.

Aprire lo sportello laterale, regolare la temperatura del colore (CCT) secondo le proprie necessità (come mostrato).

Chiudere lo sportello laterale dopo la regolazione.

Fare attenzione: E' importante che la finestra sia piatta per soddisfare la classificazione di impermeabilità (IP)

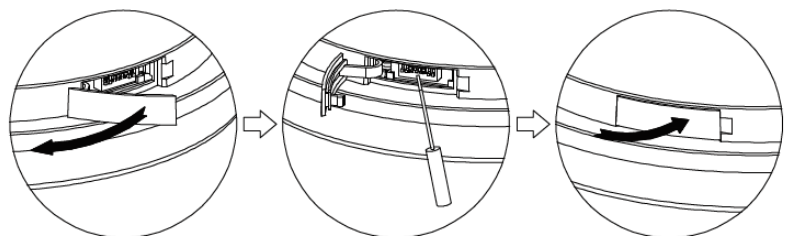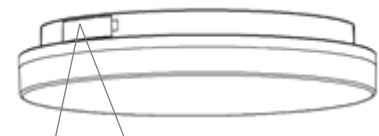


MICROWAVE - SETTINGS

Step-dim function
(corridor function)


The Motion/Daylight detector can turn on the light based on movement. With this detector built in, light is automatically on when needed and dimmed to preset level before it is totally off.

Il rilevatore di Movimento/Luce Diurna può accendere la luce in base al movimento rilevato. Con questo rilevatore integrato, la luce si accende automaticamente quando necessario e si attenua al livello preimpostato prima che si spenga completamente in funzione dei parametri di impostazione.



The light keeps off during daytime even when movement is detected. (Ambient lux level is above preset daylight threshold.)

La luce rimane spenta durante il giorno anche quando viene rilevato un movimento. (Il livello di lux ambientale è superiore alla soglia di luce diurna preimpostata)




With movement and insufficient ambient lux level, the light is triggered on 100% by the detector.

Con movimento e livello di lux ambientale insufficiente, la luce viene attivata su 100%.



If there is no more movement, the light dims to stand-by dimming level after hold-time.


Se non c'è più movimento, la luce si attenua al livello di attenuazione in stand-by dopo il tempo di attesa.




The light turns off automatically after stand-by time.

La luce si spegne automaticamente dopo il tempo di stand-by.

Montaggio a soffitto (m)
Ceiling mounting (m)

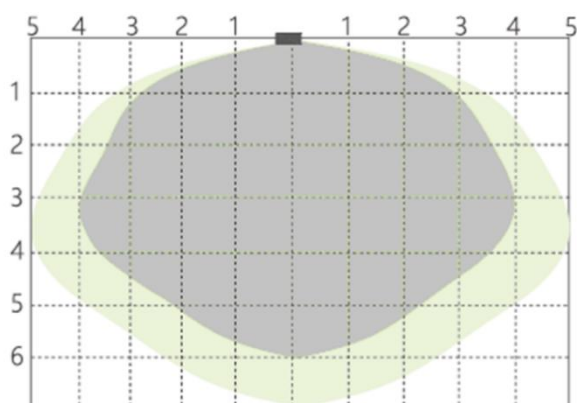

Montaggio a parete (m)
Wall mounting (m)

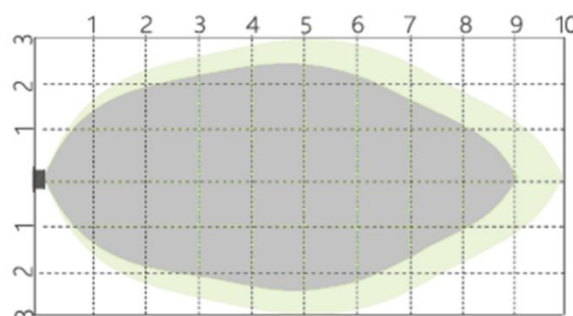

High sensitivity area
Area alta sensibilità



Low sensitivity area
Area bassa sensibilità



High sensitivity area
Area alta sensibilità




Low sensitivity area
Area bassa sensibilità

Stand-by time

This is the period that the light remains at a low level (15%) before it is completely turned off. If ∞ is set, the light will be on even with daylight.

Tempo di stan-by

Questo è il periodo di tempo in cui la luce rimane accesa a un basso livello (15%) prima che si spenga completamente. Se settato su ∞ l'apparecchio rimarrà acceso anche con luce diurna.




Daylight threshold

Different daylight threshold can be preset on DIP switches. Light will always turn on upon movement if daylight sensor is disabled.

Soglia luce diurna

Diverse soglie di luce diurna possono essere preimpostate sugli interruttori DIP. La luce si accenderà sempre al movimento se il sensore di luce diurna è disabilitato.




Hold-time

Hold-time refers to the period that the light remains 100% on if no more movement is detected.

Tempo di attesa

Si riferisce al periodo di tempo in cui la luce rimane accesa al 100% se non viene rilevato alcun movimento.




Sensitivity

Sensitivity can be adjusted by selecting the combination on the DIP switches for different applications.

Sensibilità

Può essere regolata selezionando la combinazione sugli interruttori DIP per diverse applicazioni.




EM



Turn off power .



Prima di qualsiasi intervento,
spegnere l'alimentazione

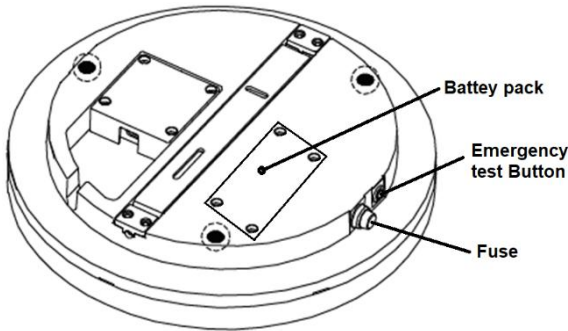

MECHANICAL


Dimensions:	A: 280mm B: 54mm
Weight:	1,3 Kg
Rated Ta:	-20°C ÷ +35°C


ELECTRICAL

Wiring:	ON/OFF-EM
Light flux in emergency mode	10%
Emergency time	2h
Charging time	24h
Battery	nickel-cadmium (4*1,2V=4,8V)
Input:	220-240V 50/60Hz

ON-OFF LINE


EMERGENCY LINE

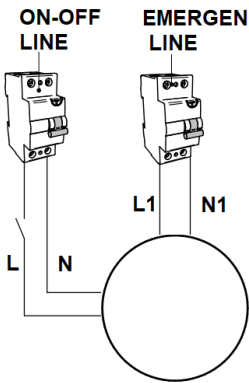


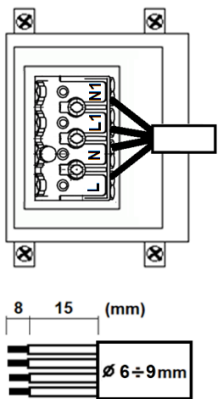



Connect the battery
Connettere la batteria

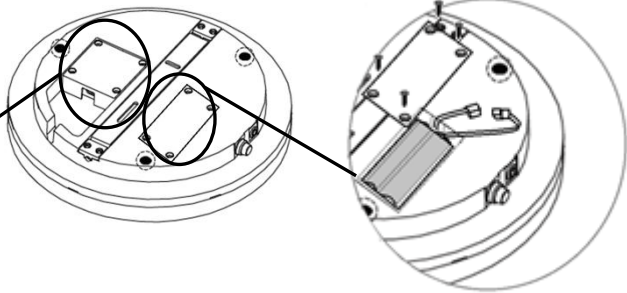

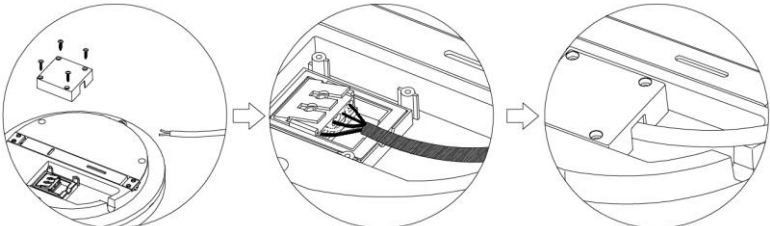

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine vita deve essere sostituito l'interno apparecchio.

Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non fissare il LED durante il suo funzionamento.

Arcluce S.p.A. - Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro, Milano, Italia - Tel. +39 02 9810981 - Fax +39 02 98264062 - E-mail: info@arcluce.it

Data di emissione: 03.09.2020

Stato di modifica: M4

Codice: 6552030.11