





0773

IN GROUND RECESSED





WARNING

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product., We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.

The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and these mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance (1)



Do not stare at operating LEDs (3).




Replace any cracked shield (2).



The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or its service department or similarly qualified personnel (4).

SPECIFICATIONS

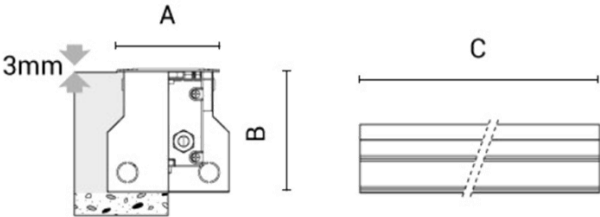

ELECTRICAL

Wiring:

ON/OFF; DALI

Input:

220-240V 50/60Hz

MECHANICAL

Dimensions:

A: 100 mm
B: 140 mm
C: 646 / 1246 mm

Weight:

4,4 / 8,1Kg

Rated Ta:

-20°C ÷ +25°C
(+50° ONLY FOR DALI VERSIONS)

Diffuser max temperature:

 40°C at Ta=25°C
64°C at Ta = 50°C

ACCESSORIES

1099229X



Zinc-coated steel installation-box.

1099407X



Junction box IP68 - 4 ways - 4/5 poles.

1099409X



IP68 linear joint - 2 ways - 3 poles.


1099259X



Distribution box IP68 - 2/3 poles

INSTALLATION

1



 Foresee a concrete base to support the load (1)


 Foresee minimum 30cm depth of pea gravel or equivalent drainage base (2).

 Do not install fixtures in sunk areas where water could accumulate (3).

 Do not install these fixtures in submersible installations such as pools or fountains (4).

 Do not install fixtures upside-down (5).


2

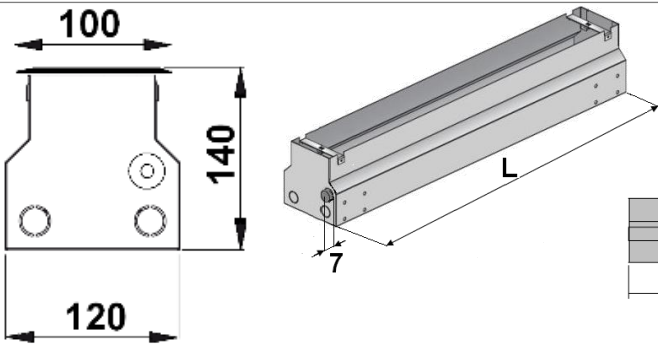

L= 646/1246 mm



Foresee 7mm clearance between luminaires when installed contiguously(1).

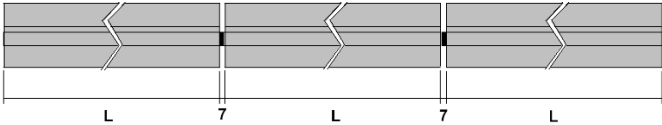

3



Turn off power (1).



Do not pinch or damage the cable (2).




The cable connection must have an IP rating at least equal or higher than the fixture itself (3).




If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard (4).



Terminal block not included. Installation requires advice from a qualified person (5).




ON/OFF

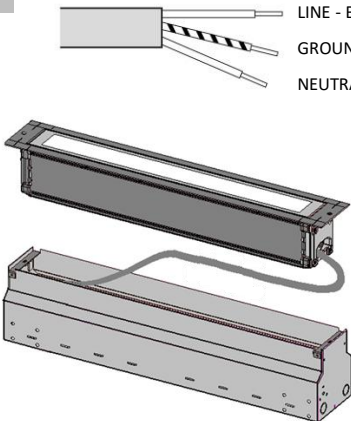

LINE - BROWN
GROUND – YELLOW/GREEN
NEUTRAL – BLUE

DALI/DIMM

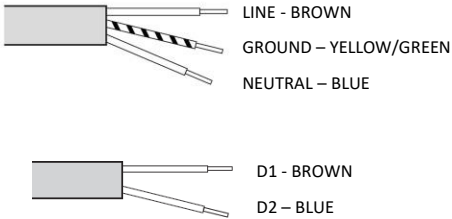


LINE - BROWN
GROUND – YELLOW/GREEN
NEUTRAL – BLUE


D1 - BROWN
D2 – BLUE




Check labels for Power supply (L, N, PE) and DALI bus (D1, D2) (6).

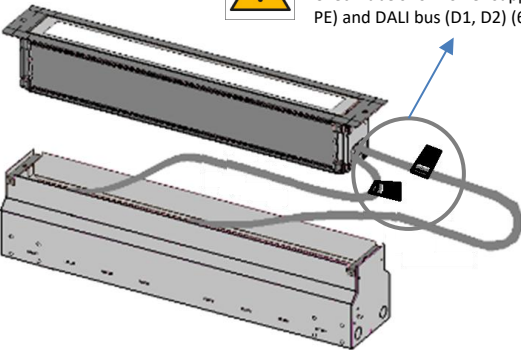

4

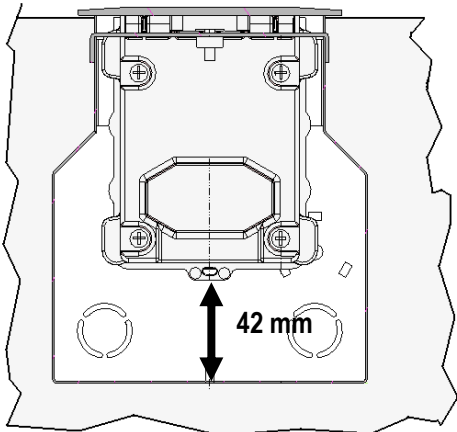

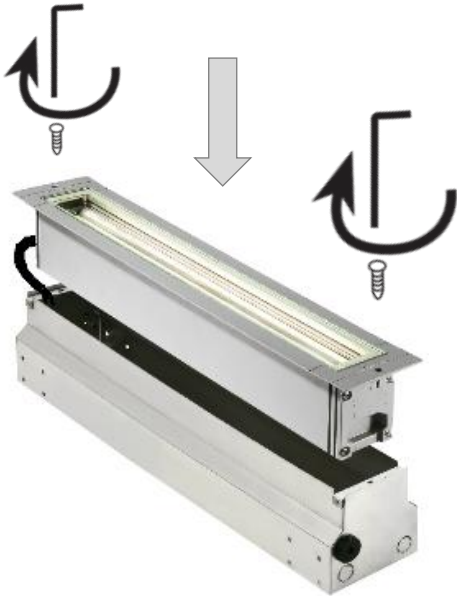

AVVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté.

La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Remplacer tout écran de protection fissuré. (3) Ne regardez pas directement les DELs en fonction. (4) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, son service après-vente ou un personnel qualifié.

INSTALLATION:

1. Creuser un trou. Le luminaire doit être installé avec une profondeur minimale de 4" de gravier ou de drainage équivalente. Prévoir une base de béton pour supporter la charge. 2. Positionnez le pot d'encastrement dans le trou. 3. Câblez l'appareil en suivant les instructions. 4. Installez le luminaire dans le pot d'encastrement.

IMAGES:

(1.1) Prévoir une base de béton pour supporter la charge. (1.2) Prévoyez une profondeur minimale de 30cm de gravier ou de base de drainage équivalente. (1.3) N'installez pas de luminaires dans des zones creusées où l'eau pourrait s'accumuler. (1.4) N'installer pas ces appareils dans des installations immergées telles que des piscines ou des fontaines. (1.5) N'installer pas les appareils à l'envers. (2.1) Prévoir un espace de 7 mm entre les luminaires lorsqu'ils sont installés de manière contiguë. (3.1) Éteindre l'alimentation. (3.2) Ne pincez pas et n'endommagez pas le câble. (3.3) La connexion du câble doit avoir un indice IP au moins égal ou supérieur à celui de l'appareil lui-même. (3.4) Si le câble flexible externe ou le câble de ce luminaire sont endommagés, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout risque. (3.5) Le bornier n'est pas inclus. L'installation nécessite l'avis d'une personne qualifiée. (3.6) Vérifier les étiquettes de l'alimentation (L, N, PE) et du bus DALI (D1, D2).

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. (3) Non fissare il LED durante il suo funzionamento. (4) La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal fabbricante o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

INSTALLAZIONE

1 Approntare lo scasso. L'apparecchio deve essere installato con una base di ghiaia o una equivalente base di drenaggio di almeno 30cm di profondità. Prevedere una base in cemento per sostenere il peso. 2. Posizionare la controscassa nello scasso. 3. Cablare l'apparecchio rispettando le indicazioni. 4. Installare l'apparecchio nella controscassa.

IMMAGINI

1.1) Prevedere una struttura in cemento per sostenere il peso. (1.2) Prevedere una base di ghiaia o un'equivalente base di drenaggio di almeno 30cm di profondità. (1.3) Non installare gli apparecchi in aree affossate dove potrebbe accumularsi acqua. (1.4) Non installare questi apparecchi in installazioni sommerse come piscine o fontane. (1.5) Non installare l'apparecchio capovolto. (2.1) Lasciare uno spazio di 7 mm tra gli apparecchi quando sono installati uno accanto all'altro. (3.1) Spegner l'alimentazione. (3.2) Non schiacciare o danneggiare il cavo. (3.3) La connessione del cavo deve avere un grado IP almeno uguale o superiore a quello dell'apparecchio stesso. (3.4) Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona ugualmente qualificata per evitare rischi. (3.5) La morsettiera non è inclusa. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato. (3.6) Controllare le etichette per l'alimentazione (L, N, PE) e il bus DALI (D1, D2).